



Catálogo de Produtos





Clique para assistir nosso
vídeo institucional 

Destacando-se como um dos principais nomes na comercialização de ferro e aço na região, a empresa desenvolve-se continuamente desde **1975**. Através de ética, dedicação e compromisso, conquistou uma imagem de respeito e confiança junto a seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores, o que é motivo de muito orgulho e motivação.

A **Ferrominas** começou seu trajeto com a revenda de vergalhões e materiais de construção em geral e mais tarde voltou seu foco na distribuição de ferro e aço. Atualmente possui uma diversificada e completa linha de produtos disponíveis para pronta entrega, contando em seu mix aços longos e planos, perfis, telas, telhas galvalume, barras laminadas, arames, cantoneiras, telhas de aço, entre outros. A loja possui frota própria, garantindo uma entrega rápida e segura.



Para melhor atender as necessidades do mercado, em 1999 foi incorporado ao grupo a empresa **Ciatel**, especializada na fabricação de telhas galvalumes, onduladas, trapezoidais, chapas e calhas. A **Ciatel** conta com uma equipe qualificada e maquinário de alta tecnologia para fornecer a seus clientes os melhores produtos disponíveis no mercado.

Com a fundação da **Ferrominas Perfilados** em 2013, foi dado outro passo em direção à evolução da empresa como indústria. Contando com a fabricação de tubos industriais redondos, quadrados e retangulares, somado ao corte de chapas até 8 mm, a empresa vem se destacando no mercado por transmitir compromisso e seriedade em suas relações com clientes e colaboradores.

Missão:

Nossa missão é servir bem ao cliente distribuindo aço com qualidade, rapidez e honestidade.

Valores:

- Nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética;
- Nossa comunicação deve ser clara e precisa;
- Nosso gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado;
- Nosso relacionamento com clientes e colaboradores deve ser transparente e baseado na responsabilidade e confiança entre as partes.

Grupo Ferrominas, o nome forte em ferro e aço.




BAGUETE

A baguete de aço é uma estrutura firme e com ampla durabilidade, a qual pode ser empregada em uma grande variedade de aplicações, como em projetos de arquitetura, construção civil, serralherias, etc.



Peso (KG / Chapa)			
Medida	Espessura		
	0,90	1,06	1,2
3/8	1,1	1,09	1,4
1/8		1,90	

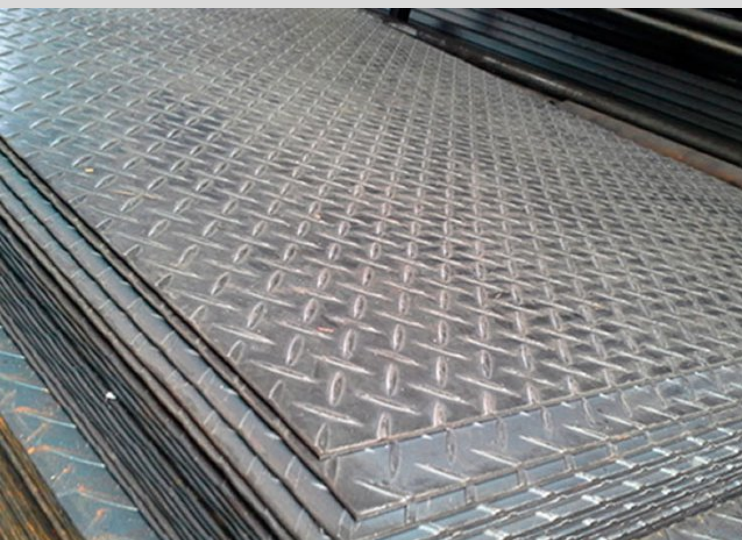

CHAPA PARA PISO XADREZ


As chapas xadrez são provenientes do processo de aplanamento e corte transversal contínuo das bobinas, elas possuem textura antiderrapante, sendo muito utilizadas em locais que exijam segurança, como escadas, rampas, bases para máquinas, pisos de ônibus e na indústria de construção (decorativo). Além disso, a chapa xadrez é muito leve e resistente tanto a impactos quanto a corrosão.

Peso (KG / Chapa)						
Espessura	Polegada	kg/m²	Largura x Comprimento (mm)			
			1000x2000	1000x3000	1200x2000	1200x3000
6,30					124,6	187,5
3,00					63	91,5
2,65					54,8	84,7
4,75			91		94	140,3

CHAPA GALVANIZADA


Processamos bobinas laminadas a frio em linhas de corte transversal, atendendo às mais diversas exigências e segmentos de mercado, como o setor automotivo, utilidades domésticas, construção civil, painéis e outros.

Nota: As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais sob encomenda até metros.
As bobinas podem ser cortadas longitudinal e/ou transversalmente, e fornecidas em rolos, tiras ou blanks.

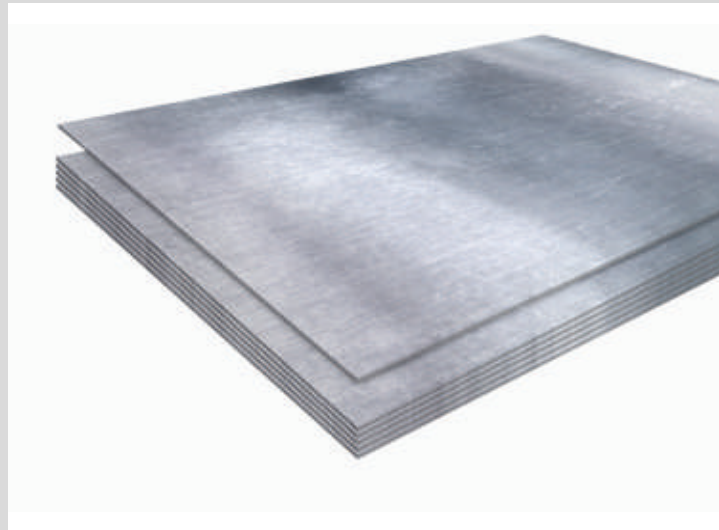

Peso (KG / Chapa)

Espessura (mm)	kg/m ²	Largura x Comprimento (mm)			
		1000x2000	1000x3000	1200x2000	1200x3000
0,43	3,44	6,88	10,32	8,26	12,38
0,50	4,00	8,00	12,00	9,60	14,40
0,65	5,20	10,40	15,60	12,48	18,72
0,80	6,40	12,80	19,20	15,36	23,04
0,95	7,60	15,20	22,80	18,24	27,36
1,11	8,88	17,76	26,64	21,31	31,97
1,25	10,00	20,00	30,00	24,00	36,00
1,55	12,40	24,80	37,20	29,76	44,64
1,95	15,60	31,20	46,80	37,44	56,16
2,00	16,00	32,00	48,00	38,40	57,60

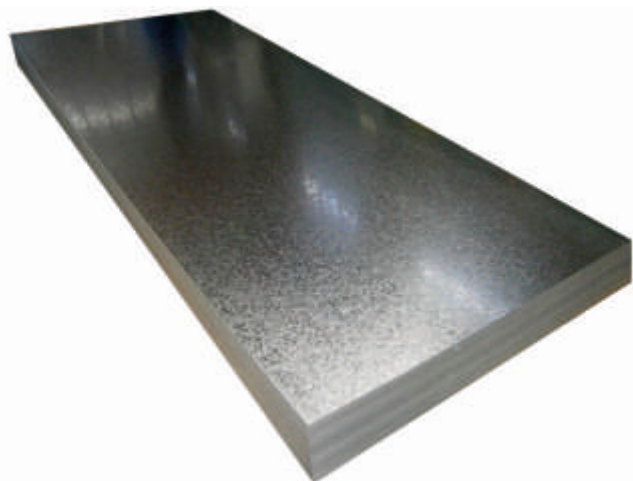

CHAPA LAMINADA A FRIO

Processamos bobinas laminadas a frio em linhas de corte transversal, atendendo às mais diversas exigências e segmentos de mercado, como o setor automotivo, utilidades domésticas, construção civil, painéis e outros.

Nota: As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais sob encomenda até metros.

As bobinas podem ser cortadas longitudinal e/ou transversalmente, e fornecidas em rolos, tiras ou blanks.

Peso (KG / Chapa)


Espessura (mm)	kg/m ²	Largura x Comprimento (mm)			
		1000x2000	1000x3000	1200x2000	1200x3000
0,40	3,14	6,28	9,42	7,54	11,30
0,45	3,53	7,07	10,60	8,48	12,72
0,60	4,71	9,42	14,13	11,30	16,96
0,75	5,89	11,78	17,66	14,13	21,20
0,85	6,67	13,35	20,02	16,01	24,02
0,90	7,07	14,13	21,20	16,96	25,43
1,06	8,32	16,64	24,96	19,97	29,96
1,20	9,42	18,84	28,26	22,61	33,91
1,50	11,78	23,55	35,33	28,26	42,39
1,90	14,92	29,83	44,75	35,80	53,69
2,00	15,70	31,40	47,10	37,68	56,52

CHAPA LAMINADA A QUENTE

A Ferrominas Perfilados processa bobinas laminadas a quente em linhas de corte transversal, atendendo às mais diversas exigências e segmentos de mercado, tais como: setores de construção civil, distribuição, uso geral.

Nota: As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais sob encomenda até 12 metros.

As bobinas podem ser cortadas longitudinal e/ou transversalmente, e fornecidas em rolos, tiras ou blanks.

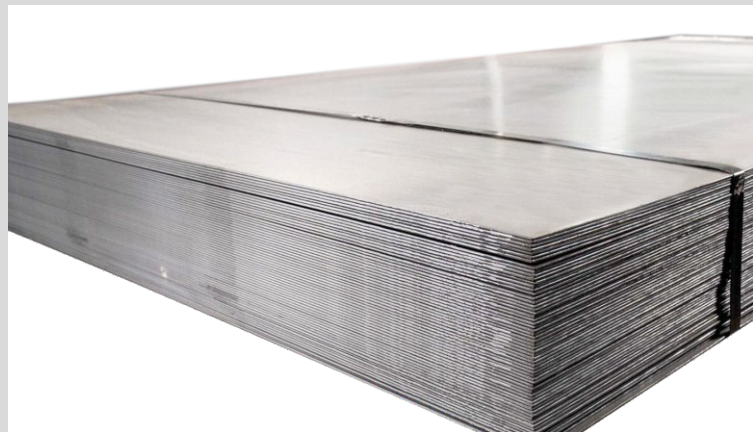

Peso (KG / Chapa)

Espessura	kg/m ²	Largura x Comprimento (mm)			
		1000x2000	1000x3000	1200x2000	1200x3000
3,00	23,55	47,10	70,65	56,52	84,78
3,35	26,30	52,60	78,89	63,11	94,67
3,75	29,44	58,88	88,31	70,65	105,98
4,25	33,36	66,73	100,09	80,07	120,11
4,50	35,33	70,65	111,86	84,78	127,17
4,75	37,29	74,58	111,86	89,49	134,24
6,30	49,46	98,91	148,37	118,69	178,04
8,00	62,80	125,60	188,40	150,72	226,08
9,50	74,58	149,15	223,73	178,98	268,47
12,50				246	378,5
16,00		279		323	378,5
19,00		318		373,3	378,5




CHAPA RAIADA (PORTA AUTOMÁTICA)

Aplicações:

Muito usadas em lojas, armazéns e indústrias. São inúmeras possibilidades estéticas, além de serem uma alternativa interessante e versátil.

As portas automáticas são montadas com chapas de aço do tipo meia cana. Possuímos dois modelos de tiras, sendo elas a fechada que é completamente lisa, mantendo o interior do imóvel vedado e o modelo transvision que possui microperfurações que permitem a circulação do ar no ambiente interno e possibilita a visualização do interior do estabelecimento.

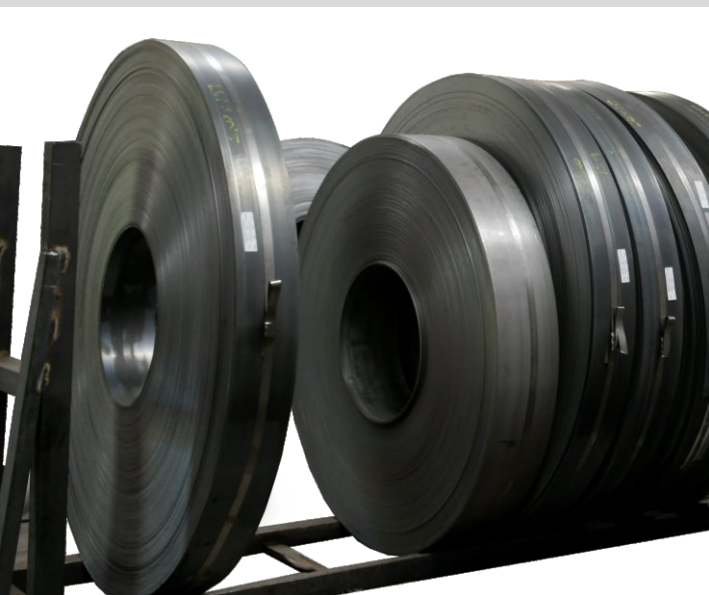

SLITTER DE AÇO SOB MEDIDA

Os slitters são produzidos em tesouras rotativas a partir de bobinas de aço laminadas a frio, a quente ou zincadas, com dimensões de acordo com as necessidades do cliente.

Eles destinam-se à perfilação para fabricação de tubos com costura, perfis, autopeças, ventiladores industriais, janelas, alto-falantes, venezianas, entre outros. Atendendo à indústria metal-mecânica, construção civil, linha branca, indústria eletroeletrônica, entre outras.



PERFIS U ESTRUTURAIS ENRIJECIDOS

Os perfis U simples são elaborados a partir de aço carbono SAE 1008/1012, bem como em aço patinável (SAC/COR), produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 6355 e conformados a frio em modernos equipamentos, garantindo assim a integridade dimensional e acabamento perfeito.

Peso (Kg / 6m)

Dimensão (mm)	Espessura (mm)								
	1,80	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75
50 x 25 x 10	10,17	9,80	10,80	12,70	14,40				
75 x 40 x 15	15,68	15,90	17,70	20,50	23,20				
100 x 40 x 15		18,30	20,30	23,70	26,80				
100 x 50 x 17	19,83	20,50	22,90	26,70	30,20				
127 x 50 x 17	22,12	23,10	25,80	30,00	33,90				
150 x 60 x 20	26,28	27,70	30,90	36,10	40,70	44,70	49,50		
200 x 75 x 25	33,91	35,90	40,30	46,90	53,10	58,90	65,40	73,30	81,00
250 x 75 x 25	38,15	40,50	45,60	52,90	59,90				
300 x 75 x 25	42,39			59,40	67,30				

A Norma NBR6355 padroniza características geométricas, dimensões nominais, pesos e respectivas tolerâncias da série normalizada de perfis formados a frio. Segundo a norma poderá haver uma variação entre 8 e 10% entre o peso real e o peso teórico.

PERFIS U ESTRUTURAIS SIMPLES

Os perfis U simples são elaborados a partir de aço carbono SAE 1008/1012, bem como em aço patinável (SAC/COR), produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 6355 e conformados a frio em modernos equipamentos, garantindo assim a integridade dimensional e acabamento perfeito.



Peso (Kg / 6m)

Dimensão (mm)	Espessura (mm)								
	1,80	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75
45x17	6,69	6,69							
50x25	8,47	8,67	9,64	11,10	12,40				
68x30	10,85	11,30	12,60	14,60	16,40				
75x40	13,14	13,80	15,50	18,00	20,20	22,40	24,70	27,60	30,40
92x30	12,88	13,60	15,20	17,60	19,80				
100x40	15,26	16,20	18,10	21,10	23,70	26,40	29,10	32,60	36,00
100x50	16,95	18,10	20,20	23,60	26,60	29,50	32,70	36,60	40,50
127x50		20,60	23,10	27,00	30,40	33,80	37,40	42,00	46,50
150x50		22,80	25,50	29,80	33,60	37,40	41,50	46,60	51,70
200x50	25,43	27,50	30,80	36,10	40,70	45,30	50,30	56,60	62,90
200x75	29,67	32,20	36,10	42,30	47,80	53,20	59,20	66,70	75,10

A Norma NBR6355 padroniza características geométricas, dimensões nominais, pesos e respectivas tolerâncias da série normalizada de perfis formados a frio. Segundo a norma poderá haver uma variação entre 8 e 10% entre o peso real e o peso teórico.



TUBOS QUADRADOS

Os tubos quadrados são produzidos a partir de bobinas de aço carbono SAE 1008/1012 para aplicações industriais nos setores de móveis, eletrodomésticos, automotivos, etc. Nas aplicações estruturais são utilizados em galpões, construções mecânicas, longarinas, etc. **Nossos tubos são produzidos segundo as rigorosas normas da NBR 6591.**

Os tubos especiais (oblongos e lateral de cama) são utilizados na indústria moveleira, automotiva e outras aplicações estruturais.

Peso (Kg / 6m)

Dimensão (mm)	Espessura (mm)							
	0,75	0,90	1,20	1,50	2,00	2,25	2,65	3,00
15X15	2,03	2,42	3,17	3,90				
20X20	2,74	3,26	4,30	5,30	6,92			
25X25	3,44	4,11	5,42	6,71	8,80			
30X30	4,14	4,95	6,55	8,12	10,68	11,94		
35X35		5,86	7,75	9,63	12,80	14,30		
40X40		6,65	8,81	10,94	14,44	16,16	18,88	21,22
50X50		8,34	11,06	13,76	18,20	20,39	23,86	26,86
60X60			13,32	16,58	21,96	24,62	28,84	32,49
70X70				19,40	25,72	28,85	33,82	38,13
80X80				22,22	29,47	33,08	38,80	43,77


A Norma NBR6591 fixa as condições exigíveis que devem cumprir os tubos de Aço Carbono, formado a frio, de seções circular, quadrada, retangular e especiais de boa qualidade para serem aplicados em conjuntos mecânicos, máquinas e de mais finalidades. De acordo com a mencionada norma são admitidas variações de + / - 10% por metro real, entre o peso real e o peso teórico calculado.

TUBOS REDONDOS

Em conformidade com as principais normas técnicas, os tubos podem ser aplicados nos mais variados setores da indústria e construção, destacando: automobilístico, civil, mineração, móveis, eletrodomésticos, agrícolas, serralherias e outros.

Os tubos são produzidos com solda longitudinal pelo processo de alta frequência (ERW-HF).

Nossos tubos são produzidos segundo as rigorosas normas da NBR 6591.

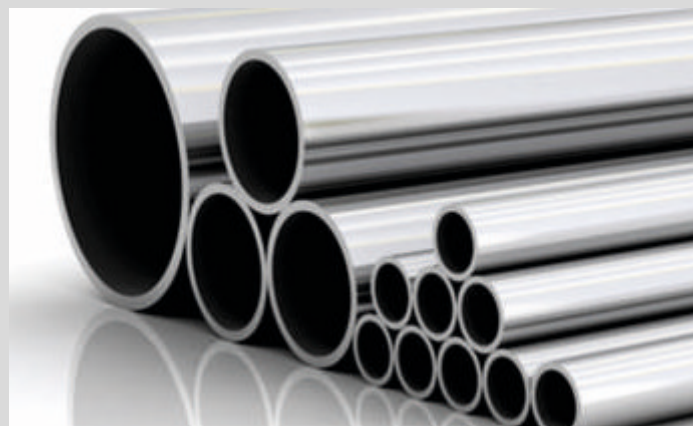


Peso (Kg / 6m)

Dimensão (mm)	Pol.	Espessura (mm)								
		0,65	0,75	0,90	1,20	1,50	2,00	2,25	2,65	3,00
12,70	1/2"		1,30	1,55	2,70	2,80				
15,87	5/8"		1,68	1,99	2,60	3,19				
15,88	5/8"	1,50	1,76	2,02	2,69	3,31	4,17			
19,05	3/4"		2,12	2,52	3,35	4,20	5,50			
20,70				2,74	3,57	4,42	5,77	6,44	7,40	8,20
22,22	7/8"		2,38	2,84	3,73	4,60				
22,23 - 6mts FF	7/8"		2,41							
22,23 - 6mts GA	7/8"		2,41							
22,23 - 6,05mts FF	7/8"		2,50							
22,23 - 6,05mts GA	7/8"		2,50							
22,23 - 6,05mts GI	7/8"		2,50							
22,23 - 6,3mts FF	7/8"		2,60							
22,23 - 6,3mts GA	7/8"		2,60							
22,23 - 6,3mts GI	7/8"		2,60							

Peso (Kg / 6m)

Dimensão (mm)	Pol.	Espessura (mm)								
		0,65	0,75	0,90	1,20	1,50	2,00	2,25	2,65	3,00
25,40	1		2,80	3,35	4,40	5,35	7,40			
25,40 GI	1						7,40			
26,70				3,46	4,52	5,59	7,31	8,14	9,43	10,52
28,60			3,02	3,68	4,86	6,01	7,86	8,76	10,17	11,35
31,75	1 1/4"		3,47	4,30	5,55	6,85	9,40			13,32
31,75 GI	1 1/4"				5,57	6,65	9,50			
33,40						7,08	9,29	10,37	12,06	13,49
38,10	1 1/2"		4,30	5,05	6,70	8,34	10,95			
38,10 GI	1 1/2"					8,36	10,85			
42,40				5,50	7,30	9,05	11,90	13,30	15,50	17,50
44,45	1.3/4"			5,79	7,67	9,52	12,55	14,03	16,37	18,38
47,60	1.7/8"			6,25	8,24	10,24	13,50	15,11		
48,30								15,23	18,20	
50,80	2"			6,85	9,00	10,60	13,75		18,70	21,81
50,80 GI	2"					11,50	14,63			
60,30							17,25	19,33	22,60	25,54
63,50	2 1/2"				11,3	14,00	19,33	20,8	25	
76,20	3"				13,5	16,50	23,50	25,2	28,00	33,30
88,90	3.1/2"						25,72	28,85	33,82	38,13
101,60	4"				23,8	31,5			39,13	44,51
114,30	4 1/2"									49,44
127,00	5"						38,60			55,1
152,40	6"									64,13
203,20	8"									92,8

A Norma NBR6591 fixa as condições exigíveis que devem cumprir os tubos de Aço Carbono, formado a frio, de seções circular, quadrada, retangular e especiais de boa qualidade para serem aplicados em conjuntos mecânicos, máquinas e de mais finalidades. De acordo com a mencionada norma são admitidas variações de + / - 10% por metro real, entre o peso real e o peso teórico calculado.

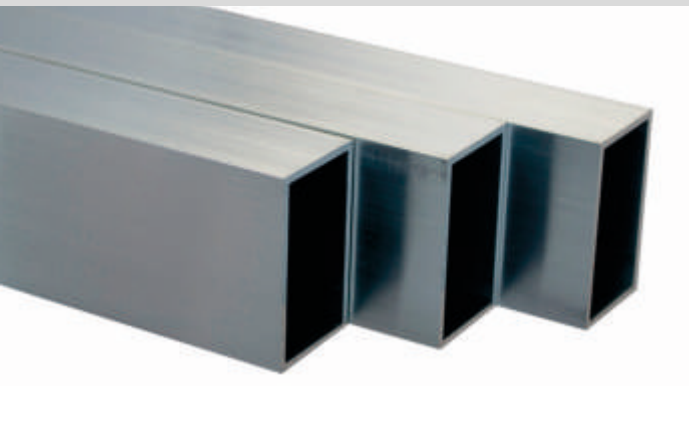

TUBOS RETANGULARES

Os tubos retangulares são produzidos a partir de bobinas de aço carbono SAE 1008/1012 para aplicações industriais nos setores de móveis, eletrodomésticos, automotivos, etc. Nas aplicações estruturais são utilizados em galpões, construções mecânicas, longarinas, etc.

Nossos tubos são produzidos segundo as rigorosas normas da NBR 6591.

Peso (Kg / 6m)

Dimensão (mm)	Espessura (mm)													
	0,75	0,90	1,06	1,20	1,50	1,90	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75
30 x 20	3,47	4,15	4,86	5,48	6,78	8,47	8,97	10,00						
35 x 15	3,47	4,15	4,86	5,48	6,78	8,47	8,97							
35 x 25	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90	12,20	14,20	15,90				
40 x 20	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90	12,20						
40 x 30	4,90	5,86	6,87	7,75	9,63	12,10	12,80	14,30	16,70	18,70				
50 x 20	4,90	5,86	6,87	7,75	9,63	12,10	12,80	14,30						
50 x 30	5,61	6,71	7,88	8,89	11,00	13,90	14,70	16,50	19,20	21,60				
60 x 40		8,42	9,89	11,20	13,90	17,50	18,60	20,80	24,30	27,40				
70 x 30		8,42	9,89	11,20	13,90	17,50	18,60	20,80	24,30	27,40				
80 x 40				13,40	16,70	21,10	22,40	25,10	29,40	33,10				
90 x 30				13,40	16,70	21,10	22,40	25,10	29,40	33,10				
100 x 40					19,60	24,70	26,20	29,40	34,50	38,90	43,20	48,20	54,20	60,30
100 x 50					21,00	26,50	28,10	31,60	37,00	41,70				

A Norma NBR6591 fixa as condições exigíveis que devem cumprir os tubos de Aço Carbono, formado a frio, de seções circular, quadrada, retangular e especiais de boa qualidade para serem aplicados em conjuntos mecânicos, máquinas e de mais finalidades. De acordo com a mencionada norma são admitidas variações de + / - 10% por metro real, entre o peso real e o peso teórico calculado.

FERROMINAS PERFILADOS

 grupoferrominas

 grupoferrominas

 (32) 3541-3262

 (32) 98420-4422

 ferrominas@ferrominas.com.br

 Rodovia MGT 265, N° 3600
Ubá -MG, CEP 36505-092

 www.ferrominas.com.br

 Toque para localizar, ligar, acessar ou enviar um e-mail